


X-ARIA®

Il doppio vantaggio.

KLIMA PRIZE 2017

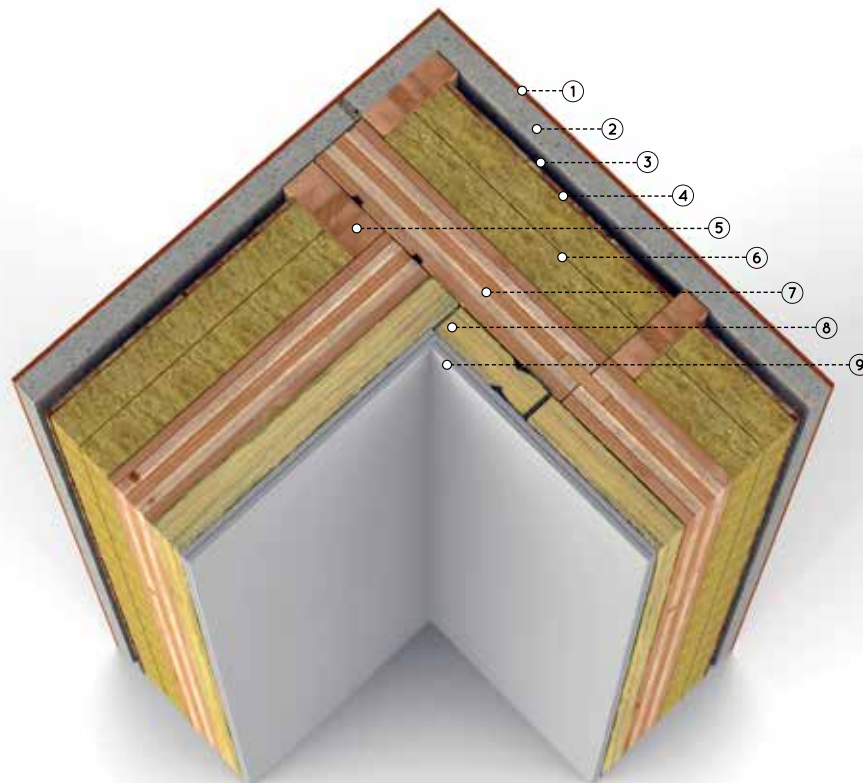

1_Rasatura/Plaster 2_Caldana in calcestruzzo/Concrete slab 3_Camera d'aria ventilazione esterna/External open circuit air gab 4_Pannello tecnico tipo OSB/OSB technical panel 5_Isolante spessore variabile/Variable thickness insulation 6_Travetti in legno/Timber beam 7_Pannello X-lam/X-lam panel 8_Isolante-spazio impianti/Insulation-istallation cavity 9_Cartongesso o fibrocemento/Plasterboard

X-ARIA® è un prodotto interamente prefabbricato in stabilimento, costituito da una parete in Xlam completata da una caldana esterna in calcestruzzo, previa interposizione di un'intercapedine ventilata. Tale sistema può essere utilizzato sia per la realizzazione di pareti che di coperture,

permettendo di ottenere strutture caratterizzate da un ottimo isolamento termico e acustico e sicure dal punto di vista sismico e in caso di incendio. Con l'impiego del sistema costruttivo X- ARIA®, vengono ridotti i tempi di montaggio e del personale in cantiere.

Ispirati dall'evoluzione.


WOODBETON®
GRUPPO NULLI